




- ENERGETYKA
- BUDOWNICTWO
- AUTOMATYKA
- PRZEMYSŁ

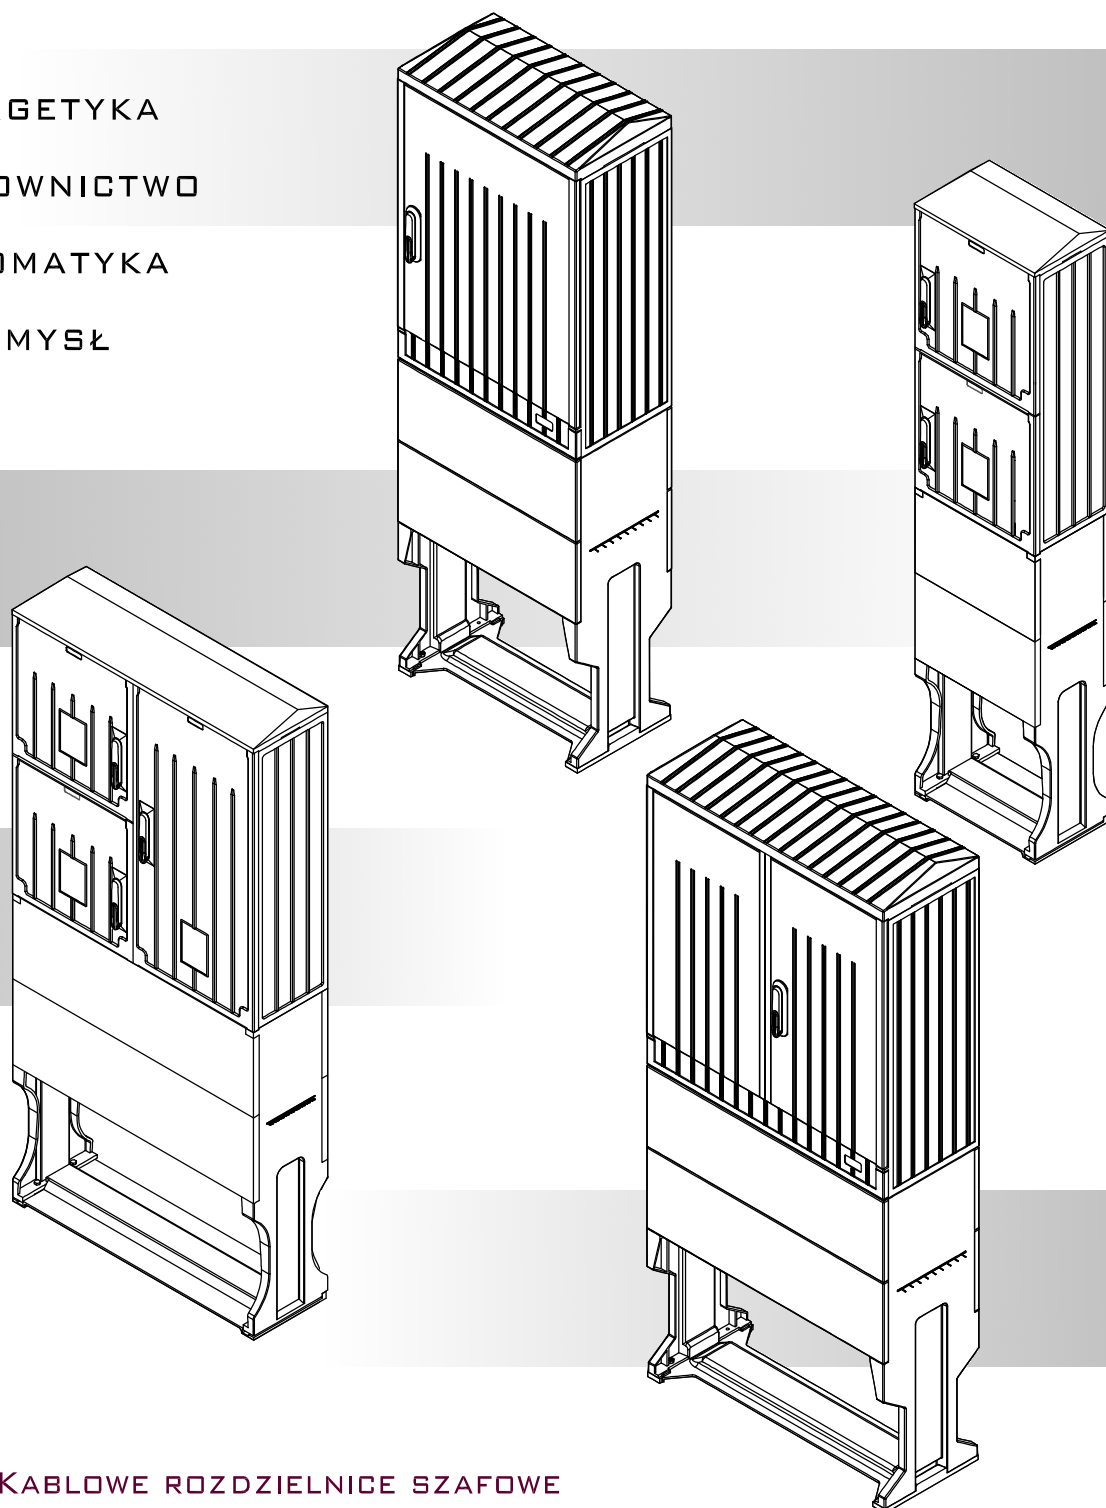


ROZDZIELNICE TABLICOWE ORAZ
MODUŁOWE SERII EWA

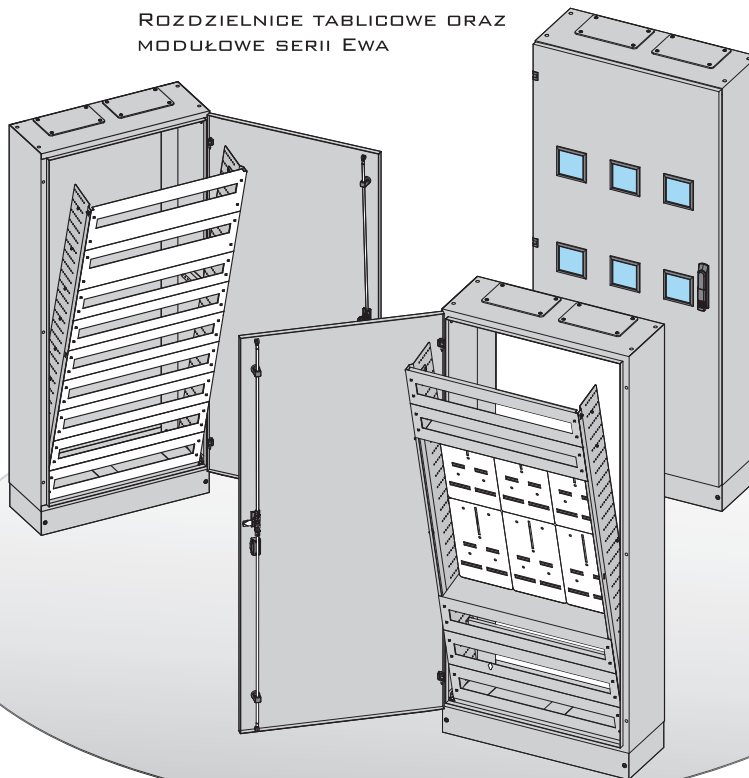


ROZDZIELNICE WNĘTRZOWE
NISKIEGO NAPIĘCIA STACJI
TRANSFORMATOROWYCH

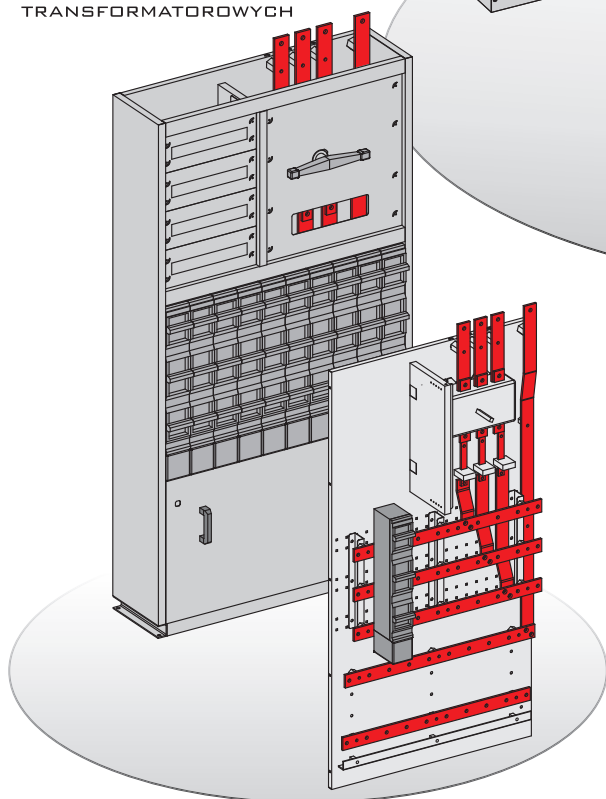


ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA
NASŁUPOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH

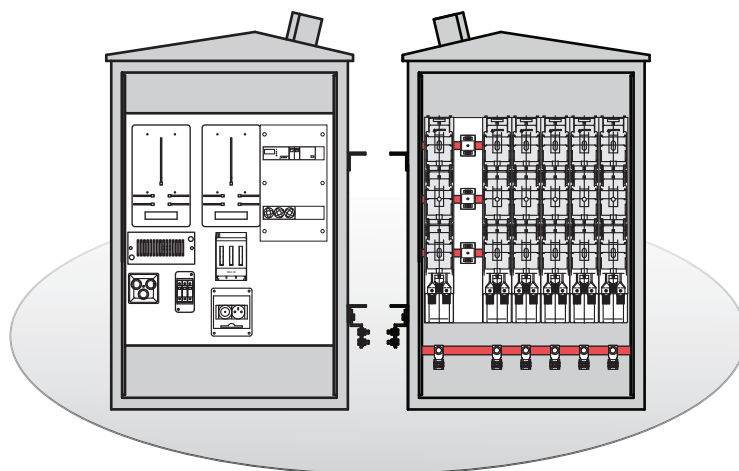


ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWE

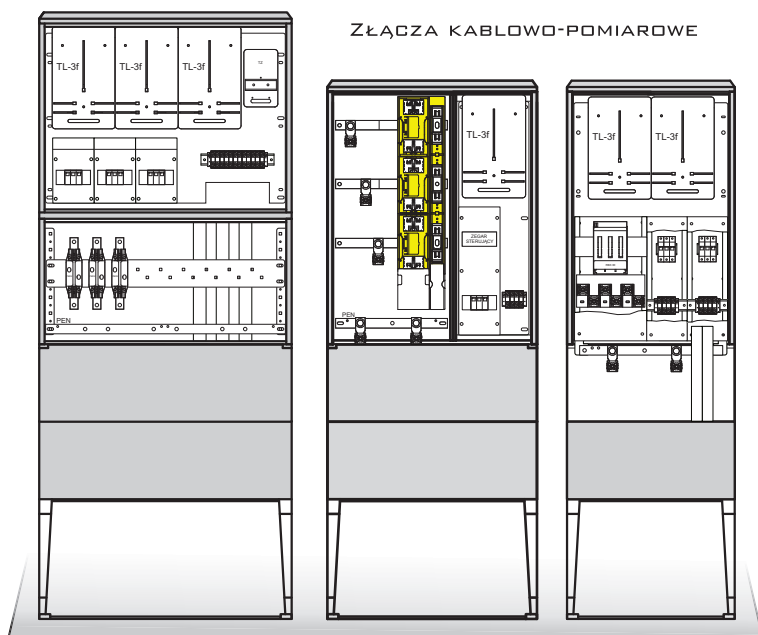

SZAFY KABLOWE

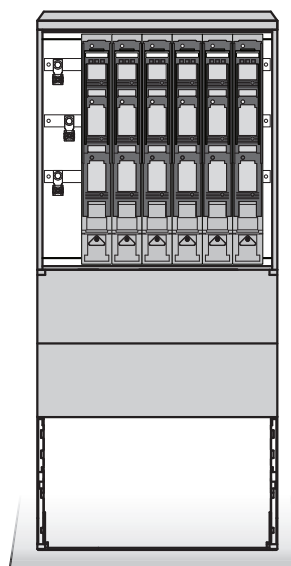

ROZDZIELNICE
BUDOWLANE

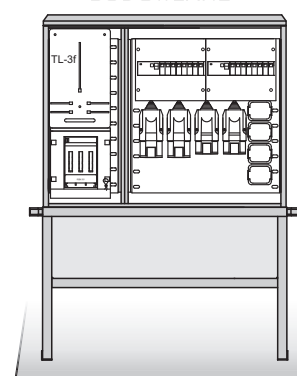


Przeznaczenie

Szafka pomiarowa typu P-Rs przeznaczona jest do zabezpieczania, rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowy prąd ciągły zasilania	160A
Prąd zwarciovowy	16kA
Częstotliwość	50Hz
Stopień szczelności obudowy	IP44
Stopień ochrony mechanicznej	IK10
Klasa ochronności	II



Wyposażenie

Elementy wyposażenia											
	Wariant wykonania										
	Obudowa OSZ 40x60	Płyta montażowa PMP40x60	Tablica licznikowa P (TL3F)	Zaciski LZ 16mm ² (ZUG16)	Kanał montażowy MKM13x50	Rozłącznik skrzynkowy Rs (RB00 160A)	Kłtownik boczny KB60	Konstrukcja mont. słupowa KS	Konstrukcja mont. naścienna KNS	Zacisk PEN (ZUG70)	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P
PS-Rs	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1
PW-Rs	1	1	1	1	1	1	1	—	—	1	1
PNS-Rs	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1

Obudowa i posadowienie

Zestaw cechuje się modułową konstrukcją, a poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Mocowane czteropunktowo drzwi są przystosowane do instalacji zamka typu MASTERS. Znajdujące się na czterech ścianach otwory wentylacyjne zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Obudowa oraz fundament wykonane są z tworzywa sztucznego SMC 0180, które samoistnie gaśnie w czasie 15s. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu. Obudowa wykonana jest w kolorze RAL 7035.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany poszczególnych elementów obudowy w przypadku ich uszkodzenia. Oprócz tego możliwe jest podwyższenie części fundamentowej.

Dystrybutor

Producent


ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34b
tel. (094) 3462206, fax: (094) 3467908

Przeznaczenie

Szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/LZR/F przeznaczona jest do zabezpieczania, rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C u jednego odbiorcy.

Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowy prąd ciągły zasilania	160A
Prąd zwarciovowy	16kA
Częstotliwość	50Hz
Stopień szczelności obudowy	IP44
Stopień ochrony mechanicznej	IK10
Klasa ochronności	II

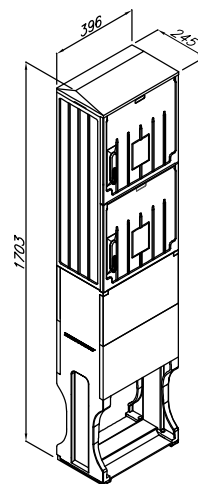

Wyposażenie

Elementy wyposażenia															
Wariant wykonania	Obudowa OSZ 40x80/4+4	Fundament F-40	Płyta montażowa PMP40x40	Tablica licznikowa P (TL3F)	Zaciski LZ 16mm ² (ZUG16)	Kanał montażowy MKM13x40	Rozłącznik skrzynkowy Rs (RB00 160A)	Listwa rozgałęźna LZV 2x240mm ² (AK001)	Listwa rozgałęźna LZR 35/16mm ²	Kątownik boczny KB40	Profil montażowy 3PBD	Szyna PEN Cu40x5	Zacisk PEN VK35-240	Rura osłonowa WLZ ø40	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P
P1-Rs/F	1	1	1	1	5	1	1	—	—	4	1	—	—	1	1
P1-Rs/LZR/F	1	1	1	1	5	1	1	—	1	4	1	—	—	1	1
P1-Rs/LZV/F	1	1	1	1	5	1	1	1	—	4	1	1	2	1	1
P1-Rs/LZV/LZR/F	1	1	1	1	5	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1

Obudowa i posadowienie

Zestaw cechuje się modułową konstrukcją, a poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Mocowane czteropunktowo drzwi są przystosowane do instalacji zamka typu MASTERS. Znajdujące się na czterech ścianach otwory wentylacyjne zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Obudowa oraz fundament wykonane są z tworzywa sztucznego SMC 0180, które samoistnie gaśnie w czasie 15s. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu. Obudowa wykonana jest w kolorze RAL 7035.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany poszczególnych elementów obudowy w przypadku ich uszkodzenia. Oprócz tego możliwe jest podwyższenie części fundamentowej.


Dystrybutor

Producent


ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34b
tel. (094) 3462206, fax: (094) 3467908

Szafka pomiarowa P2/F

Szkic obudowy

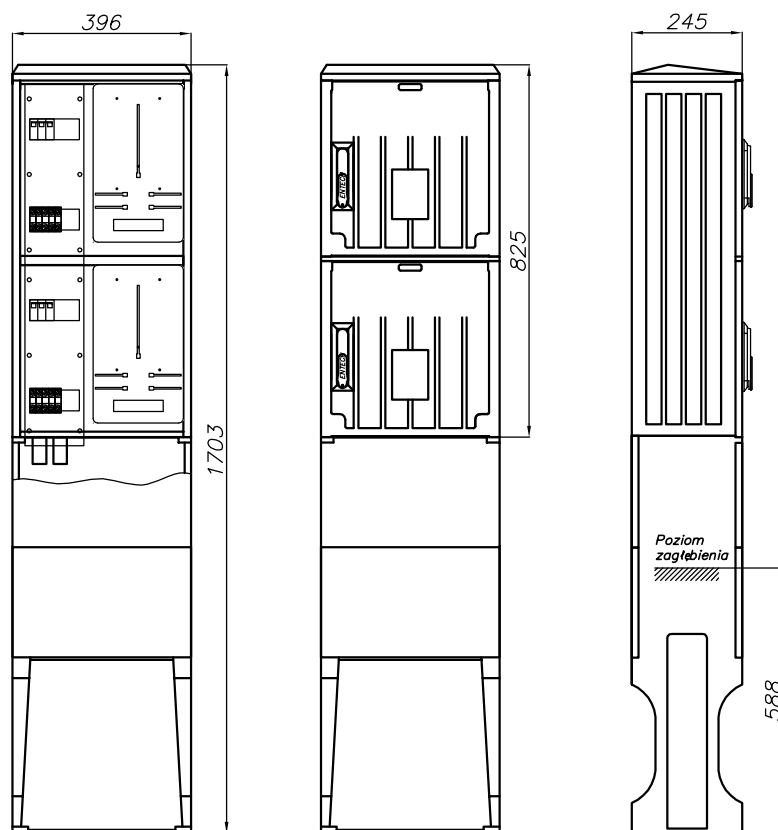

Schemat ideowy

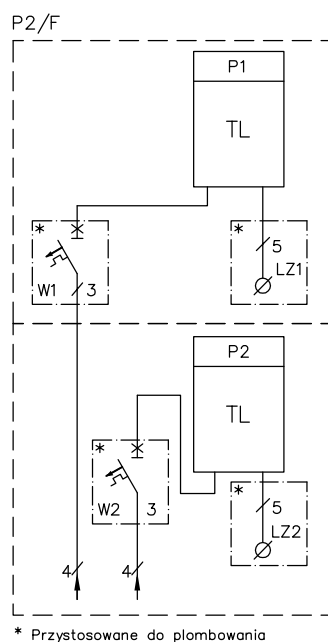

* Przystosowane do plombowania

Dostępne konfiguracje

Wariant wykonania	Układ pomiarowy **
P2/F	2


** Układ pomiarowy składający się z:
P1 – Tablica licznikowa
LZ1 – Listwa zaciskowa
W1 – Ogranicznik mocy

Przeznaczenie

Szafka pomiarowa typu P2/F przeznaczona jest do zabezpieczania, rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C u dwóch odbiorców.

Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowy prąd ciągły pojedynczego pomiaru	63A
Prąd zwarciaowy	16kA
Częstotliwość	50Hz
Stopień szczelności obudowy	IP44
Stopień ochrony mechanicznej	IK10
Klasa ochronności	II

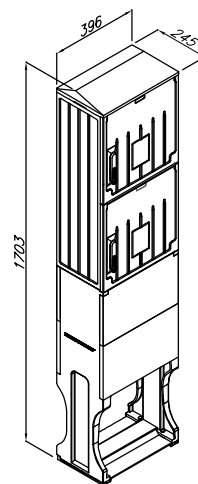

Wyposażenie

Elementy wyposażenia									
	Obudowa OSZ 40x80/4+4	Fundament F-40	Płyta montażowa PMP40x40	Tablica licznikowa P (TL3F)	Zaciski LZ 16mm ² (ZUG16)	Kanał montażowy MKM13x40	Kątownik boczny KB40	Rura osłonowa WLZ ø40	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P
Wariant wykonania									
P2/F	1	1	1	1	10	2	4	2	2

Obudowa i posadowienie

Zestaw cechuje się modułową konstrukcją, a poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Mocowane czteropunktowo drzwi są przystosowane do instalacji zamka typu MASTERS. Znajdujące się na czterech ścianach otwory wentylacyjne zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Obudowa oraz fundament wykonane są z tworzywa sztucznego SMC 0180, które samoistnie gaśnie w czasie 15s. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu. Obudowa wykonana jest w kolorze RAL 7035.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany poszczególnych elementów obudowy w przypadku ich uszkodzenia. Oprócz tego możliwe jest podwyższenie części fundamentowej.


Dystrybutor

Producent

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34b
tel. (094) 3462206, fax: (094) 3467908


Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/2LZR/F

Szkic obudowy

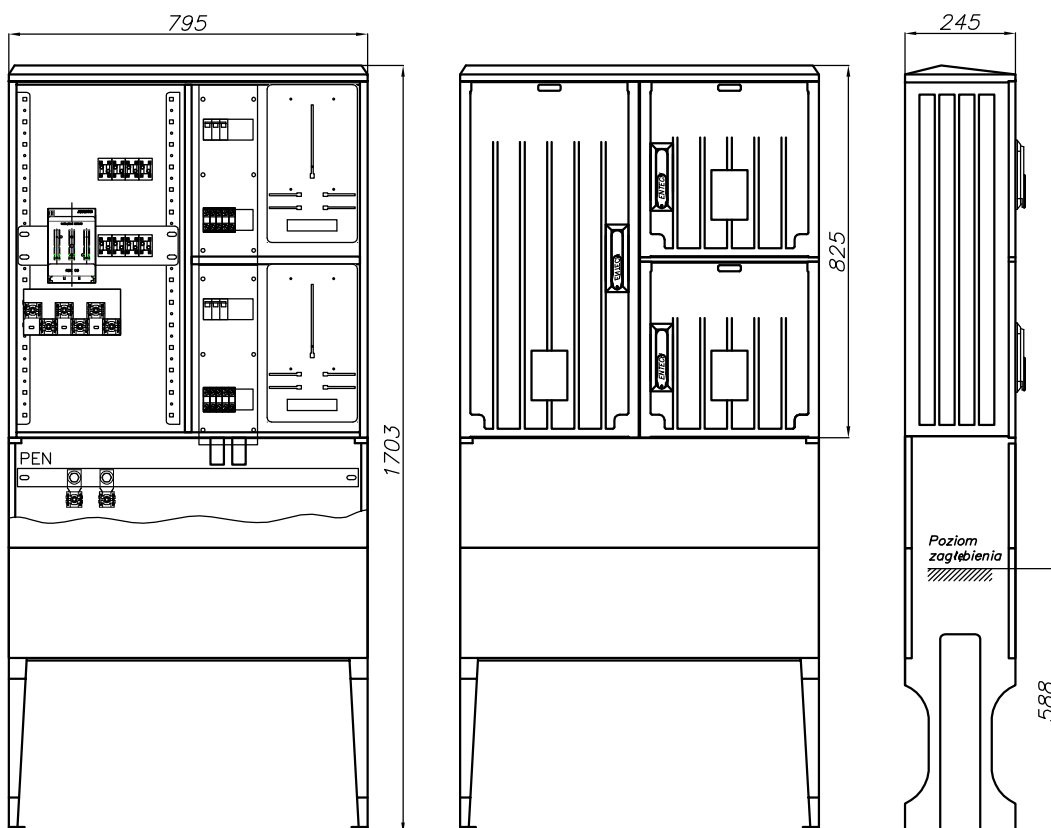

Schemat ideowy

P2-Rs/LZV/2LZR/F

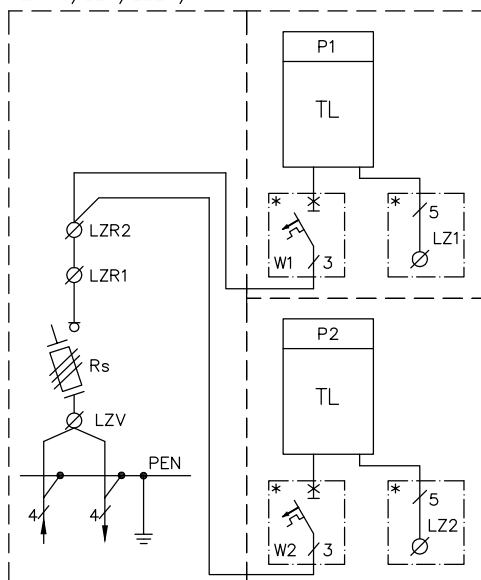

* Przystosowane do plombowania

Dostępne konfiguracje

Wariant wykonania	Rozłącznik skrzynkowy 160A					Układ pomiarowy **
	Rs	PEN	LZV	LZR		
P2-Rs/F	1	-	-	-	2	
P2-Rs/LZR/F	1	-	-	1	2	
P2-Rs/LZV/F	1	1	2	1	2	
P2-Rs/LZV/LZR/F	1	1	2	1	1	2
P2-Rs/LZV/2LZR/F	1	1	2	1	2	2


** Układ pomiarowy składający się z:
P1 – Tablica licznikowa
LZ1 – Listwa zaciskowa
Kanał montażowy MKM

Przeznaczenie

Szafka pomiarowa typu P2-Rs/LZV/2LZR/F przeznaczona jest do zabezpieczania, rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C u dwóch odbiorców.

Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowy prąd ciągły zasilania	160A
Prąd zwarciov	16kA
Częstotliwość	50Hz
Stopień szczelności obudowy	IP44
Stopień ochrony mechanicznej	IK10
Klasa ochronności	II

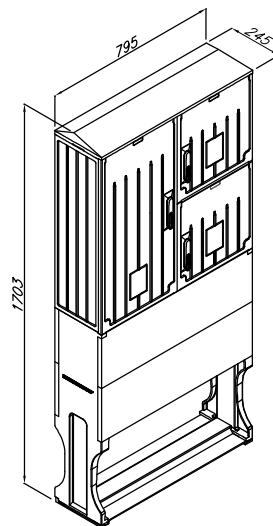

Wyposażenie

Elementy wyposażenia																
Wariant wykonania	Obudowa OSZ 80x80/8/4+4	Fundament F-80	Płyta montażowa PMP40x40	Tablica licznikowa P (TL3F)	Zaciski LZ 16mm ² (ZUG16)	Kanał montażowy MKM13x40	Rozłącznik skrzynkowy Rs (RB00 160A)	Listwa rozgałęźna LZV 2x240mm ² (AK001)	Listwa rozgałęźna LZR 35/16mm ²	Kątownik boczny KB80	Kątownik boczny KB40	Profil montażowy 3PBD	Szyna PEN Cu40x5	Zacisk szyny PEN VK35-240	Rura osłonowa WLZ ø40	Ograni. mocy ETIMAT T 3P
P2-Rs/F	1	1	2	2	10	2	1	—	—	2	4	1	—	—	2	2
P2-Rs/LZR/F	1	1	2	2	10	2	1	—	1	2	4	1	—	—	2	2
P2-Rs/LZV/F	1	1	2	2	10	2	1	1	—	2	4	1	1	2	2	2
P2-Rs/LZV/LZR/F	1	1	2	2	10	2	1	1	1	2	4	1	1	2	2	2
P2-Rs/LZV/2LZR/F	1	1	2	2	10	2	1	1	2	2	4	1	1	2	2	2

Obudowa i posadowienie

Zestaw cechuje się modułową konstrukcją, a poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Mocowane czteropunktowo drzwi są przystosowane do instalacji zamka typu MASTERS. Znajdujące się na czterech ścianach otwory wentylacyjne zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Obudowa oraz fundament wykonane są z tworzywa sztucznego SMC 0180, które samoistnie gaśnie w czasie 15s. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu. Obudowa wykonana jest w kolorze RAL 7035.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany poszczególnych elementów obudowy w przypadku ich uszkodzenia. Oprócz tego możliwe jest podwyższenie części fundamentowej.


Dystrybutor

Producent

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34b
tel. (094) 3462206, fax: (094) 3467908


Szafka pomiarowa P3-Rs/LZV/LZR/F

Szkic obudowy

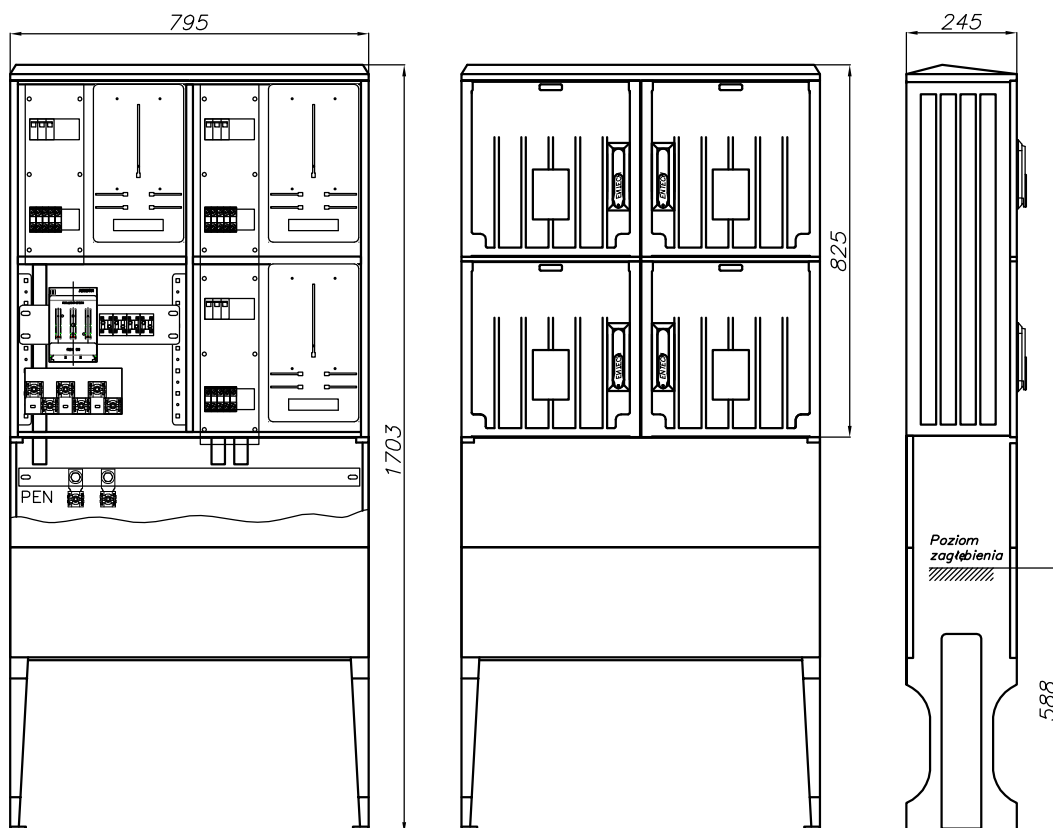

Schemat ideowy

P3-Rs/LZV/LZR/F

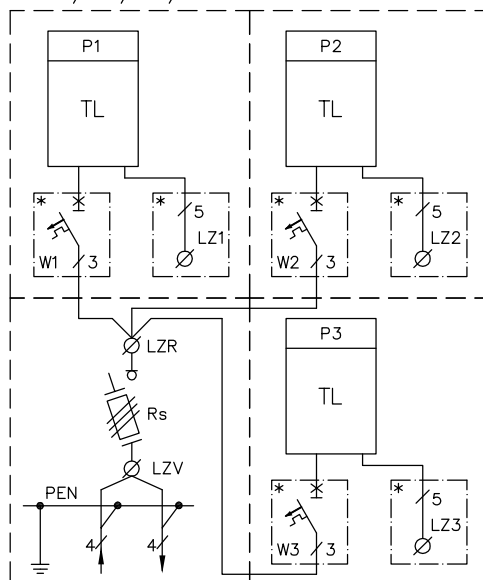

* Przystosowane do plombowania

Dostępne konfiguracje

Wariant wykonania	Rozłącznik skrzynkowy 160A				
	Szyna ochronno-neutralna	Zacisk typu V	Lista rozgałęźna 2x240mm ²	Lista rozgałęźna 35/16mm ²	Układ pomiarowy **
P3/LZR/F	—	—	—	1	3
P3-Rs/LZR/F	1	—	—	1	3
P3-Rs/LZV/LZR/F	1	1	2	1	3


** Układ pomiarowy składający się z:
P1 – Tablica licznikowa
LZ1 – Lista zaciskowa
Kanał montażowy MKM

Przeznaczenie

Szafka pomiarowa typu P3-Rs/LZV/LZR/F przeznaczona jest do zabezpieczania, rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C u trzech odbiorców.

Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowy prąd ciągły zasilania	160A
Prąd zwarciaowy	16kA
Częstotliwość	50Hz
Stopień szczelności obudowy	IP44
Stopień ochrony mechanicznej	IK10
Klasa ochronności	II

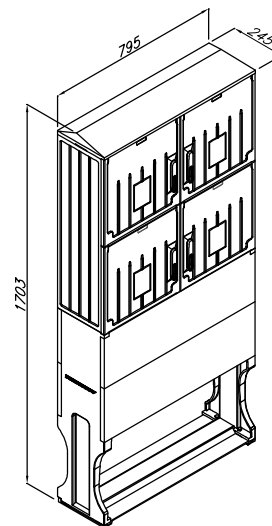

Wyposażenie

Elementy wyposażenia	Obudowa OSZ 80x80/4+4/4+4	Fundament F-80	Płyta montażowa PMP40x40	Tablica licznikowa P (TL3F)	Zaciski LZ 16mm ² (ZUG16)	Kanał montażowy MKM13x40	Rozłącznik skrzynkowy Rs (RB00 160A)	Listwa rozgałęźna LZV 2x240mm ² (AK001)	Listwa rozgałęźna LZR 35/16mm ²	Kątownik boczny KB40	Profil montażowy 3PBD	Szyna PEN Cu40x5	Zacisk szyny PEN VK35-240	Rura osłonowa WLZ ø40	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P
Wariant wykonania															
P3/LZR/F	1	1	3	3	15	3	—	—	1	8	—	—	—	3	3
P3-Rs/LZR/F	1	1	3	3	15	3	1	—	1	8	1	—	—	3	3
P3-Rs/LZV/LZR/F	1	1	3	3	15	3	1	1	1	8	1	1	2	3	3

Obudowa i posadowienie

Zestaw cechuje się modułową konstrukcją, a poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Mocowane czteropunktowo drzwi są przystosowane do instalacji zamka typu MASTERS. Znajdujące się na czterech ścianach otwory wentylacyjne zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Obudowa oraz fundament wykonane są z tworzywa sztucznego SMC 0180, które samoistnie gaśnie w czasie 15s. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu. Obudowa wykonana jest w kolorze RAL 7035.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany poszczególnych elementów obudowy w przypadku ich uszkodzenia. Oprócz tego możliwe jest podwyższenie części fundamentowej.


Dystrybutor

Producent


ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34b
tel. (094) 3462206, fax: (094) 3467908

Szafka pomiarowa P4/F

Szkic obudowy

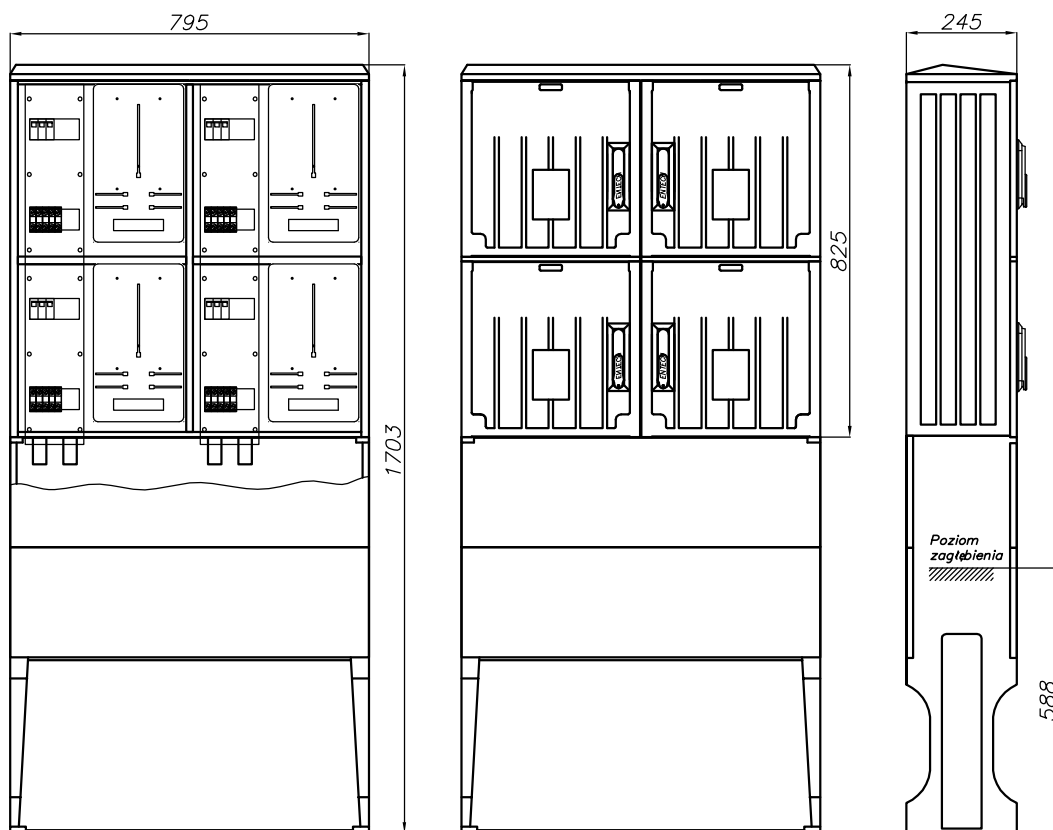

Schemat ideowy

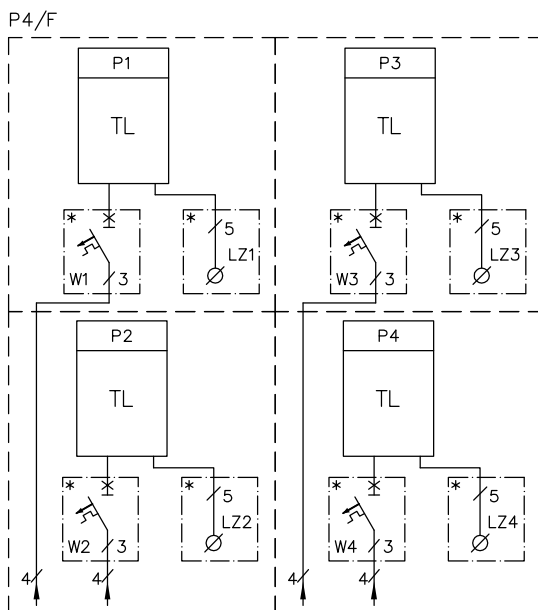

* Przystosowane do plombowania

Dostępne konfiguracje

Wariant wykonania	Układ pomiarowy **
P4/F	4


** Układ pomiarowy składający się z:
P1 – Tablica licznikowa
LZ1 – Listwa zaciskowa
Kanał montażowy MKM

Przeznaczenie

Szafka pomiarowa typu P4/F przeznaczona jest do zabezpieczania, rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C u czterech odbiorców.

Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowy prąd ciągły pojedynczego pomiaru	63A
Prąd zwarciaowy	16kA
Częstotliwość	50Hz
Stopień szczelności obudowy	IP44
Stopień ochrony mechanicznej	IK10
Klasa ochronności	II

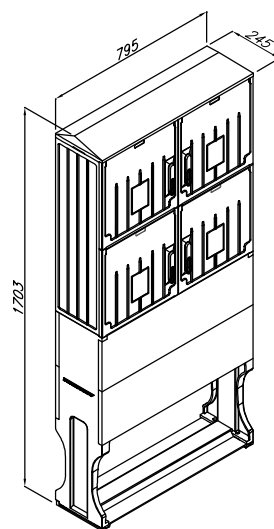

Wyposażenie

Elementy wyposażenia	Obudowa OSZ 80x80/4+4/4+4	Fundament F-80	Płyta montażowa PMP40x40	Tablica licznikowa P (TL3F)	Zaciski LZ 16mm ² (ZUG16)	Kanał montażowy MKM13x40	Kątownik boczny KB40	Rura osłonowa WLZ ø40	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P
Wariant wykonania	1	1	4	4	20	4	8	4	4
P4/F									

Obudowa i posadowienie

Zestaw cechuje się modułową konstrukcją, a poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Mocowane czteropunktowo drzwi są przystosowane do instalacji zamka typu MASTERS. Znajdujące się na czterech ścianach otwory wentylacyjne zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Obudowa oraz fundament wykonane są z tworzywa sztucznego SMC 0180, które samoistnie gaśnie w czasie 15s. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu. Obudowa wykonana jest w kolorze RAL 7035.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany poszczególnych elementów obudowy w przypadku ich uszkodzenia. Oprócz tego możliwe jest podwyższenie części fundamentowej.


Dystrybutor

Producent

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34b
tel. (094) 3462206, fax: (094) 3467908

Przeznaczenie

Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F przeznaczona jest do zabezpieczania, rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C u dwóch odbiorców.

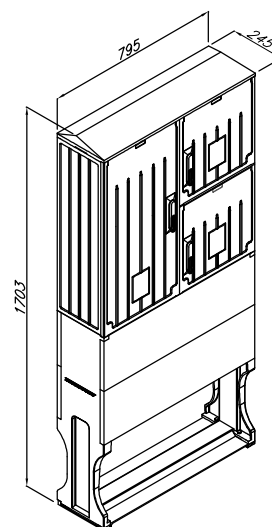

Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowy prąd ciągły zasilania	400A
Prąd zwarciovowy	16kA
Częstotliwość	50Hz
Stopień szczelności obudowy	IP44
Stopień ochrony mechanicznej	IK10
Klasa ochronności	II

Wyposażenie

Elementy wyposażenia																
	Obudowa OSZi 80x80/8/4+4	Fundament F-80	Płyta montażowa PMP40x40	Tablica licznikowa P (TL3F)	Zaciski LZ 16mm ² (ZUG16)	Kanał montażowy MKM13x40	Podstawa bezpiecznikowa listwowa. F-NH2 (PBL 400A)	Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy R-NH00 (RBL 160A)	Szyna prądowa L Cu40x5	Szyna PEN Cu40x5	Adapter dyst. podwójny	Ostona izol. pola rezerw. 50mm	Ostona izol. pola rezerw. 100mm	Zacisk szyny PEN VK35-240	Rura osłonowa WLZ ø40	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P
Wariant wykonania																
KRSN-P2/F-NH2/R-NH00/F	1	1	2	2	10	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	2
KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F	1	1	2	2	10	2	2	1	3	1	1	1	-	2	2	2
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	1	1	2	2	10	2	2	2	3	1	1	-	-	2	2	2

Obudowa i posadowienie

Zestaw cechuje się modułową konstrukcją, a poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Mocowane czteropunktowo drzwi są przystosowane do instalacji zamka typu MASTERS. Znajdujące się na czterech ścianach otwory wentylacyjne zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Obudowa oraz fundament wykonane są z tworzywa sztucznego SMC 0180, które samoistnie gaśnie w czasie 15s. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu. Obudowa wykonana jest w kolorze RAL 7035.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany poszczególnych elementów obudowy w przypadku ich uszkodzenia. Oprócz tego możliwe jest podwyższenie części fundamentowej.


Dystrybutor

Producent


ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34b
tel. (094) 3462206, fax: (094) 3467908

Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-00/4R-NH2/F

Szkic obudowy

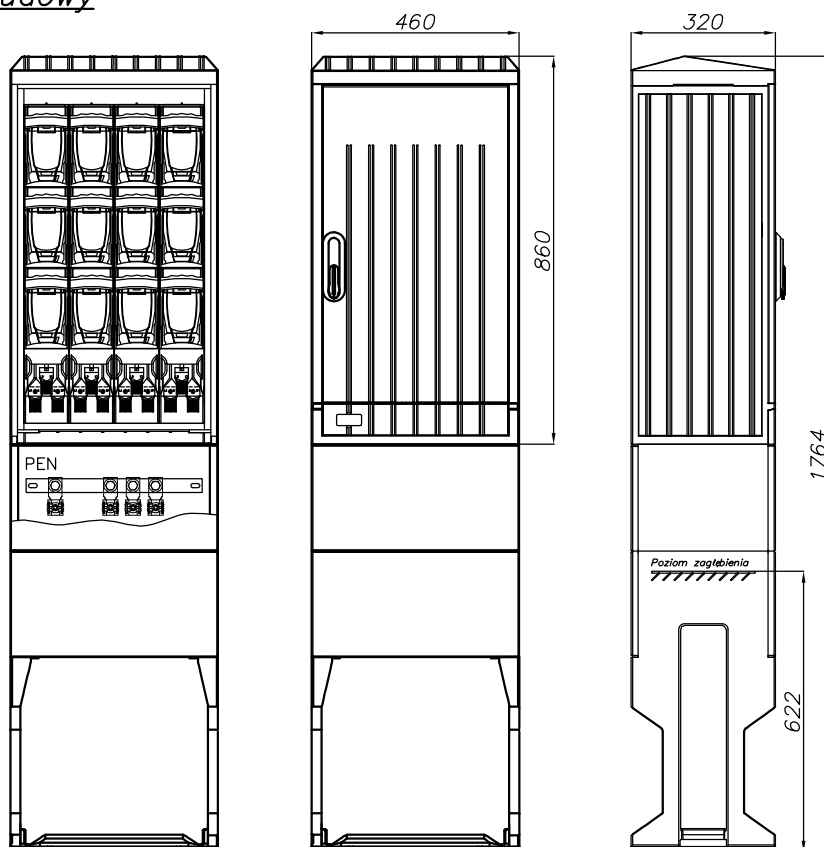

Schemat ideowy

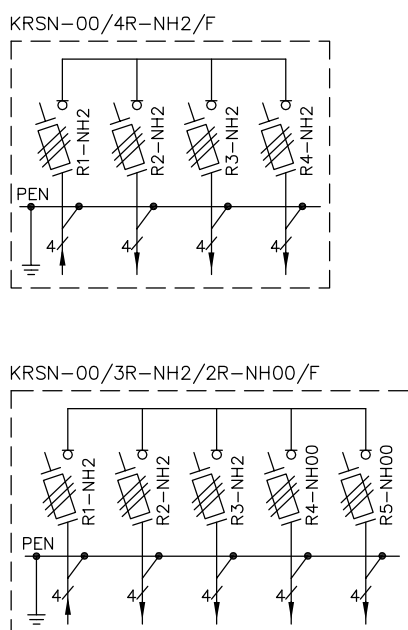


Dostępne konfiguracje

Wariant wykonania	KRSN-00/4R-NH2/F							
	R-NH2	R-NH00	L	PEN	Zacisk typu V	Ostona izol. pola rezerwowego	Ostona izol. pola rezerwowego	Adapter dyst. podwójny
KRSN-00/R-NH2/F	1	—	3	1	5	—	3	—
KRSN-00/2R-NH2/F	2	—	3	1	2	—	2	—
KRSN-00/3R-NH2/F	3	—	3	1	3	—	1	—
KRSN-00/4R-NH2/F	4	—	3	1	4	—	—	—
KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F	3	1	3	1	4	1	—	1
KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F	3	2	3	1	5	—	—	1

Przeznaczenie

Kablowa rozdzielnica szafowa typu KRSN-00/4R-NH2/F przeznaczona jest do zabezpieczania i rozdziału energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C.

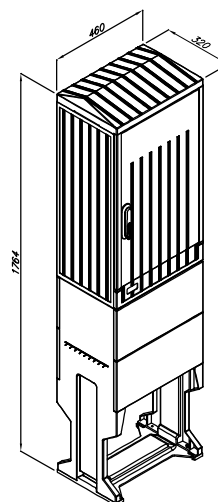

Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowy prąd ciągły zasilania	400A
Prąd zwarciovowy	16kA
Częstotliwość	50Hz
Stopień szczelności obudowy	IP44
Stopień ochrony mechanicznej	IK10
Klasa ochronności	II

Wyposażenie

Elementy wyposażenia	Obudowa DCE 00	Fundament F 00	Rozłącznik listwowy R-NH2 (RBL 400A)	Rozłącznik listwowy R-NH00 (RBL 160A)	Szyna prądowa L Cu40x5	Szyna PEN Cu40x5	Adapter dyst. podwójny	Osfona izolacyjna pola rezerwowego 50mm	Osfona izolacyjna pola rezerwowego 100mm	Zacisk VK35-240	Zacisk VK25-120
Wariant wykonania											
KRSN-00/R-NH2/F	1	1	1	–	3	1	–	–	3	5	–
KRSN-00/2R-NH2/F	1	1	2	–	3	1	–	–	2	2	–
KRSN-00/3R-NH2/F	1	1	3	–	3	1	–	–	1	3	–
KRSN-00/4R-NH2/F	1	1	4	–	3	1	–	–	–	4	–
KRSN-00/3R-NH2/R-NH00/F	1	1	3	1	3	1	1	1	–	3	1
KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F	1	1	3	2	3	1	1	–	–	3	2

Obudowa i posadowienie

Zestaw cechuje się modułową konstrukcją, a poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Mocowane czteropunktowo drzwi są przystosowane do instalacji zamka typu MASTERS. Znajdujące się na czterech ścianach otwory wentylacyjne zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Obudowa oraz fundament wykonane są z tworzywa sztucznego SMC 0180, które samoistnie gaśnie w czasie 15s. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu. Obudowa wykonana jest w kolorze RAL 7035.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany poszczególnych elementów obudowy w przypadku ich uszkodzenia. Oprócz tego możliwe jest podwyższenie części fundamentowej.


Dystrybutor

Producent


ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34b
tel. (094) 3462206, fax: (094) 3467908

Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-0/5R-NH2/F

Szkic obudowy

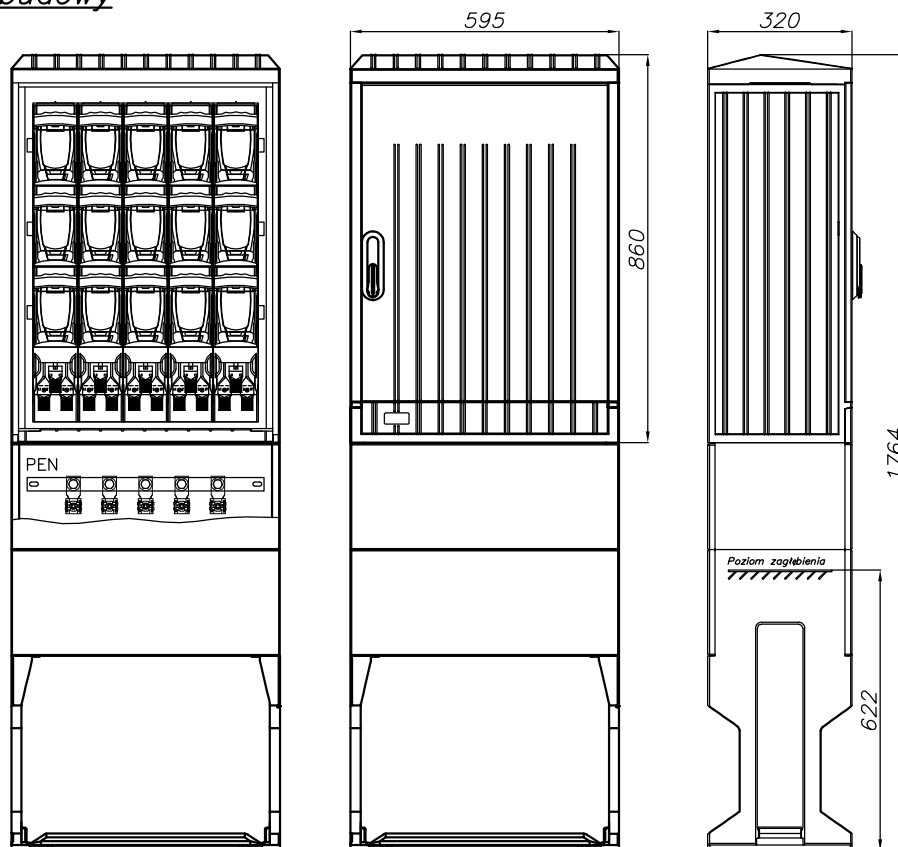

Schemat ideowy

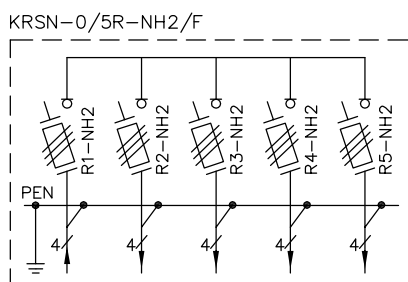

Dostępne konfiguracje


Wariant wykonania	KRSN-0/5R-NH2/F				
	R-NH2	Rozłącznik listwowy 400A	Szyna prądowa	Szyna ochronno-neutralna	Zacisk typu V
KRSN-0/4R-NH2/F	4	3	1	4	1
KRSN-0/5R-NH2/F	5	3	1	5	1

Przeznaczenie

Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-0/5R-NH2/F przeznaczona jest do zabezpieczania i rozdziału energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C.

Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowy prąd ciągły zasilania	400A
Prąd zwarciov	16kA
Częstotliwość	50Hz
Stopień szczelności obudowy	IP44
Stopień ochrony mechanicznej	IK10
Klasa ochronności	II

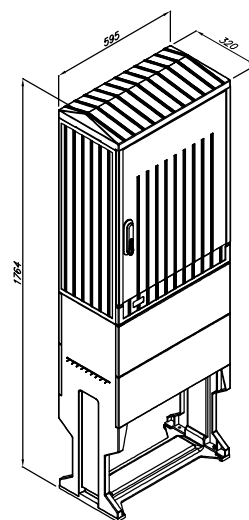

Wyposażenie

Elementy wyposażenia	Wariant wykonania						
	Obudowa DCE 0	Fundament F 0	Rozłącznik listwowy R-NH2 (RBL 400A)	Szyna prądowa L Cu40x5	Szyna PEN Cu40x5	Ostona izol. pola rez. 100mm	Zacisk VK35-240
KRSN-0/4R-NH2/F	1	1	4	3	1	1	4
KRSN-0/5R-NH2/F	1	1	5	3	1	-	5

Obudowa i posadowienie

Zestaw cechuje się modułową konstrukcją, a poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Mocowane czteropunktowo drzwi są przystosowane do instalacji zamka typu MASTERS. Znajdujące się na czterech ścianach otwory wentylacyjne zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Obudowa oraz fundament wykonane są z tworzywa sztucznego SMC 0180, które samoistnie gaśnie w czasie 15s. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu. Obudowa wykonana jest w kolorze RAL 7035.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany poszczególnych elementów obudowy w przypadku ich uszkodzenia. Oprócz tego możliwe jest podwyższenie części fundamentowej.

Dystrybutor

Producent

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34b
tel. (094) 3462206, fax: (094) 3467908


KARTA WYROBU G10




ZPU ENTECH
ul. Szczecińska 34b
75-137 Koszalin
tel.: (94) 346-22-06, fax: (94) 346-79-08
www.entech.pl, entech@entech.pl

Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-1/7R-NH2/F

Szkic obudowy

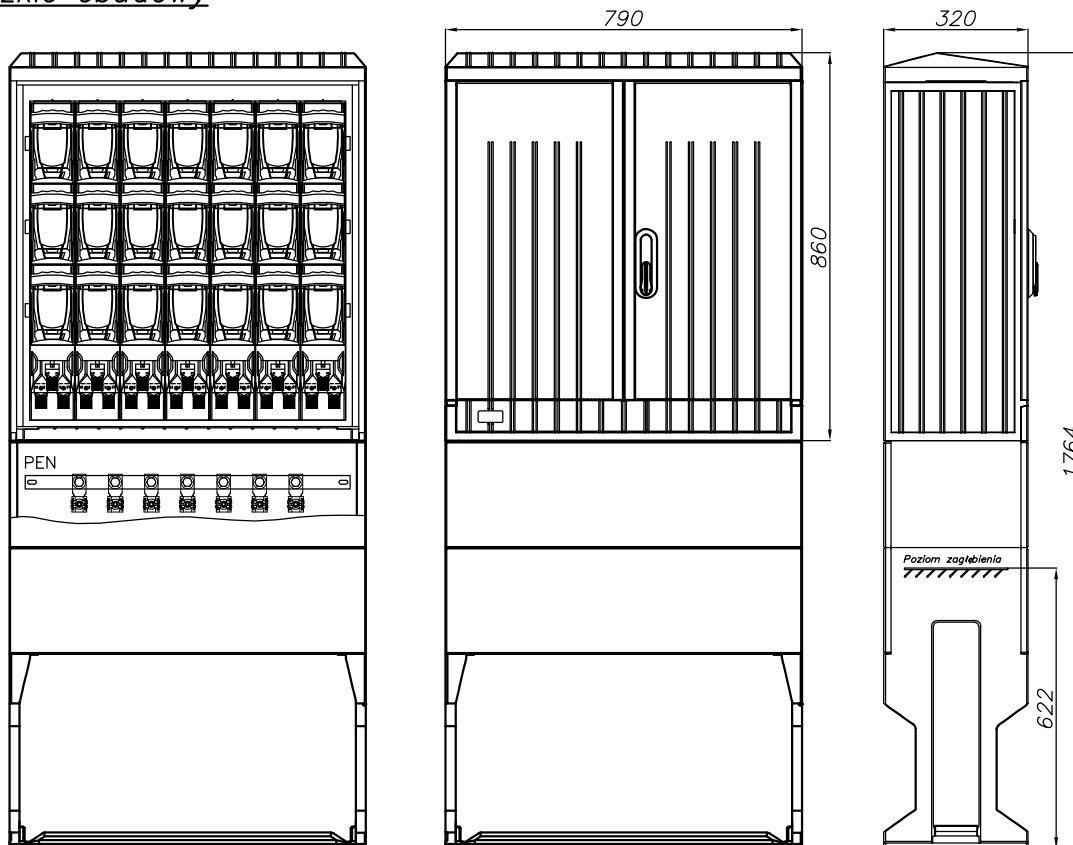

Schemat ideowy

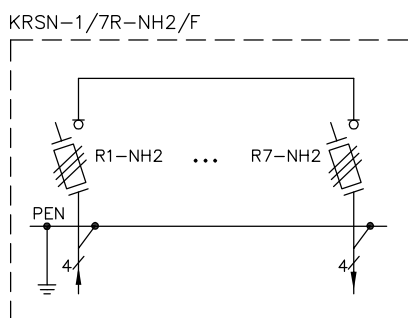

Dostępne konfiguracje

Wariant wykonania	Rozłącznik listwowy 400A				
	R-NH2	Szyna prądowa L	Szyna ochronno-neutalna PEN	Zacisk typu V	Ostona izol. pola rezerwowego 100mm
KRSN-1/4R-NH2/F	4	3	1	4	3
KRSN-1/5R-NH2/F	5	3	1	5	2
KRSN-1/6R-NH2/F	6	3	1	6	1
KRSN-1/7R-NH2/F	7	3	1	7	—




Rozwiązania energetyczne są opracowaniem firmy ENTECH
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Przeznaczenie

Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-1/7R-NH2/F przeznaczona jest do zabezpieczania i rozdziału energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C.

Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowy prąd ciągły zasilania	400A
Prąd zwarciov	16kA
Częstotliwość	50Hz
Stopień szczelności obudowy	IP44
Stopień ochrony mechanicznej	IK10
Klasa ochronności	II

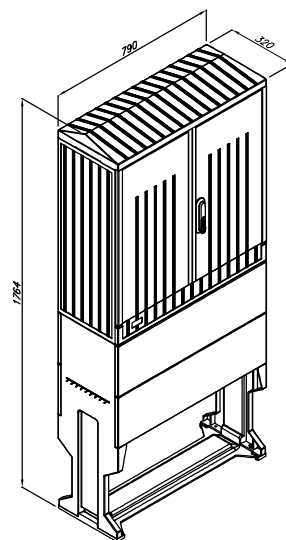

Wyposażenie

Elementy wyposażenia	Wariant wykonania						
	Obudowa DCE 1	Fundament F 1	Rozłącznik listwowy R-NH2 (RBL 400A)	Szyna prądowa L Cu40x5	Szyna PEN Cu40x5	Ostona izol. pola rez. 100mm	Zacisk VK35-240
KRSN-1/4R-NH2/F	1	1	4	3	1	3	4
KRSN-1/5R-NH2/F	1	1	5	3	1	2	5
KRSN-1/6R-NH2/F	1	1	6	3	1	1	6
KRSN-1/7R-NH2/F	1	1	7	3	1	-	7

Obudowa i posadowienie

Zestaw cechuje się modułową konstrukcją, a poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Mocowane czteropunktowo drzwi są przystosowane do instalacji zamka typu MASTERS. Znajdujące się na czterech ścianach otwory wentylacyjne zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Obudowa oraz fundament wykonane są z tworzywa sztucznego SMC 0180, które samoistnie gaśnie w czasie 15s. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu. Obudowa wykonana jest w kolorze RAL 7035.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany poszczególnych elementów obudowy w przypadku ich uszkodzenia. Oprócz tego możliwe jest podwyższenie części fundamentowej.

Dystrybutor


Producent

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34b
tel. (094) 3462206, fax: (094) 3467908




Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-2/10R-NH2/F

Szkic obudowy

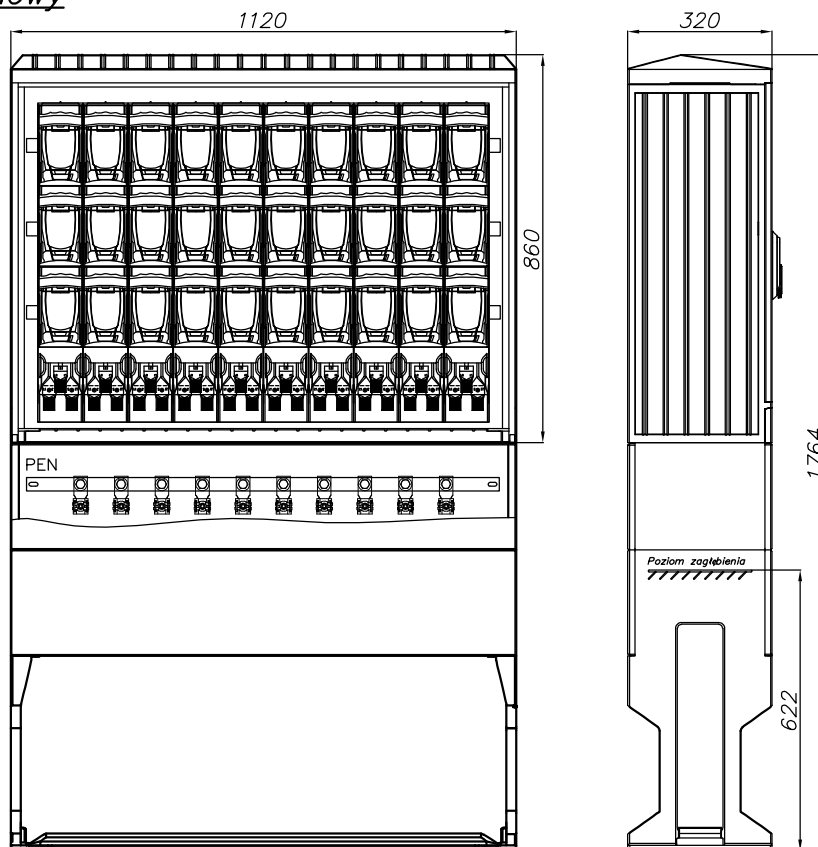

Schemat ideowy

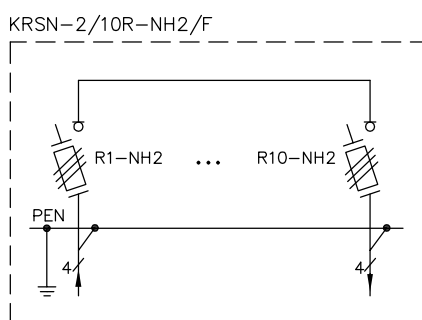

Dostępne konfiguracje


Wariant wykonania	R-NH2	Rozłącznik listwowy 400A	Szyna prądowa	Szyna ochronno-neutralna	Zacisk typu V	Ostona izol. pola rezerwowego
KRSN-2/6R-NH2/F	6	3	1	6	4	
KRSN-2/7R-NH2/F	7	3	1	7	3	
KRSN-2/8R-NH2/F	8	3	1	8	2	
KRSN-2/9R-NH2/F	9	3	1	9	1	
KRSN-2/10R-NH2/F	10	3	1	10	-	

Przeznaczenie

Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-2/10R-NH2/F przeznaczona jest do zabezpieczania i rozdziału energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej 3-fazowej, 4-przewodowej 400/230V 50Hz w układzie TN-C.

Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie pracy	230/400V
Znamionowe napięcie izolacji	500V
Znamionowy prąd ciągły zasilania	400A
Prąd zwarciový	16kA
Częstotliwość	50Hz
Stopień szczelności obudowy	IP44
Stopień ochrony mechanicznej	IK10
Klasa ochronności	II

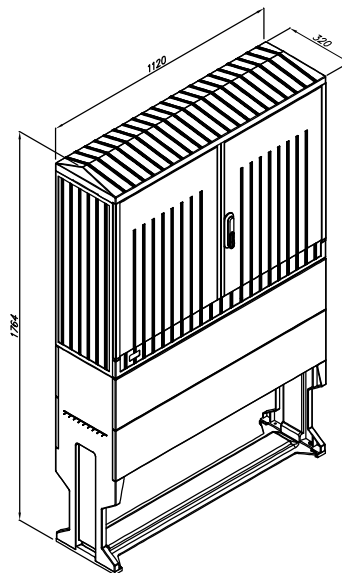

Wyposażenie

Wariant wykonania	Elementy wyposażenia						
	Obudowa DCE 2	Fundament F 2	Rozłącznik listwowy R-NH2 (RBL 400A)	Szyna prądowa L Cu40x5	Szyna PEN Cu40x5	Ostona izol. pola rez. 100mm	Zacisk VK35-240
KRSN-2/6R-NH2/F	1	1	6	3	1	4	6
KRSN-2/7R-NH2/F	1	1	7	3	1	3	7
KRSN-2/8R-NH2/F	1	1	8	3	1	2	8
KRSN-2/9R-NH2/F	1	1	9	3	1	1	9
KRSN-2/10R-NH2/F	1	1	10	3	1	—	10

Obudowa i posadowienie

Zestaw cechuje się modułową konstrukcją, a poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Mocowane czteropunktowo drzwi są przystosowane do instalacji zamka typu MASTERS. Znajdujące się na czterech ścianach otwory wentylacyjne zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Obudowa oraz fundament wykonane są z tworzywa sztucznego SMC 0180, które samoistnie gaśnie w czasie 15s. Szafka posiada trwałe oznakowanie, które można konfigurować w/g przyjętego systemu. Obudowa wykonana jest w kolorze RAL 7035.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany poszczególnych elementów obudowy w przypadku ich uszkodzenia. Oprócz tego możliwe jest podwyższenie części fundamentowej.

Dystrybutor

Producent

ZPU ENTECH
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34b
tel. (094) 3462206, fax: (094) 3467908